




intesa

info **LINEA TECNICA**

RADIATORI IN GHISA

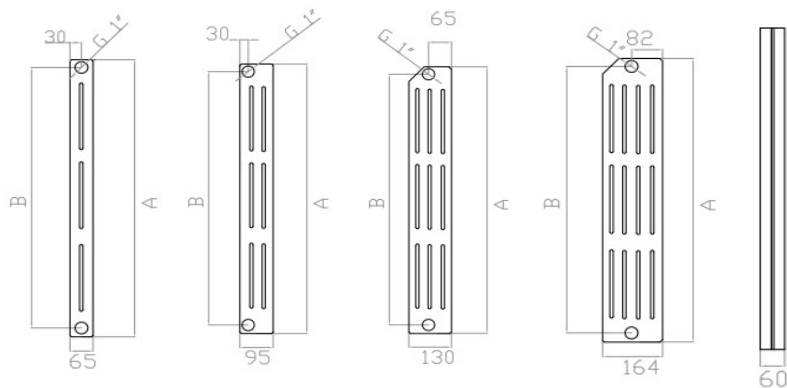

Materiali	ghisa
Certificazioni	CE - EN442
Pressione d'esercizio	6 bar
Pressione max d'esercizio	8 bar
Temperatura max d'esercizio	95°C
Mozzo	1" G
Passo	60 mm
Trattamento esterno	verniciatura a immersione di fondo antiruggine
Colore standard	bianco antiruggine
Colore su richiesta	bianco RAL 9010
Fornitura standard	assemblato in batterie standard da 10 elementi
Confezionamento	su pallet
Garanzia	2 anni

codice	tipo	n° unit pallet	a mm	b mm	c mm	d mm	kG	lt	W Δt 40°C	W Δt 50°C	W Δt 60°C
001837	2/880	160	880	813	65	60	5,2	0,7	62	82	104
001825	3/560	160	560	500	95	60	5,0	0,7	56	75	95
001832	3/690	160	683	623	95	60	5,1	0,8	66	88	110
001839	3/880	160	873	813	95	60	6,7	1,0	81	109	137
001827	4/560	120	560	500	130	60	5,4	0,8	68	91	115
001834	4/690	120	683	623	130	60	6,5	1,0	84	109	137
001841	4/880	120	873	813	130	60	8,8	1,2	102	136	171
001835	5/690	100	690	623	175	60	8,9	1,2	99	132	168
001842	5/880	100	880	813	175	60	12,1	1,4	117	159	203